Szczegół A

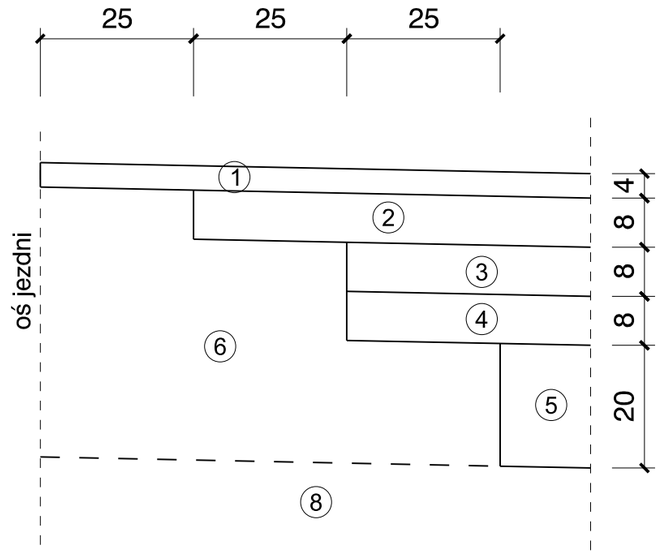

Szczegół B

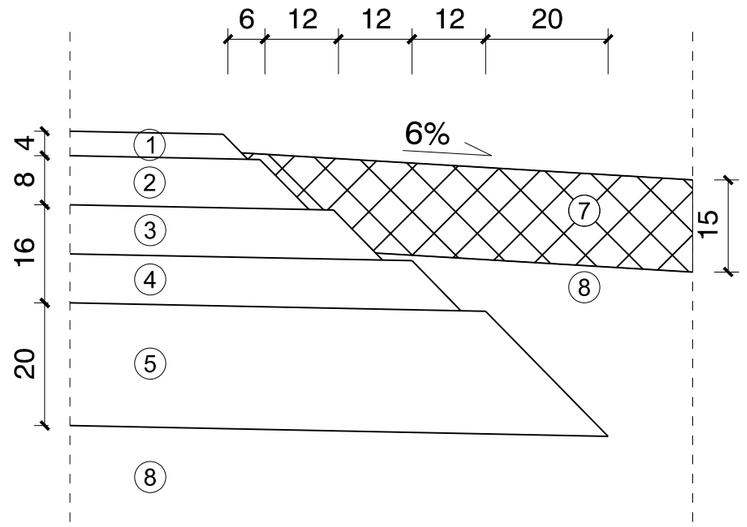

Szczegół połączenia jezdni z chodnikiem

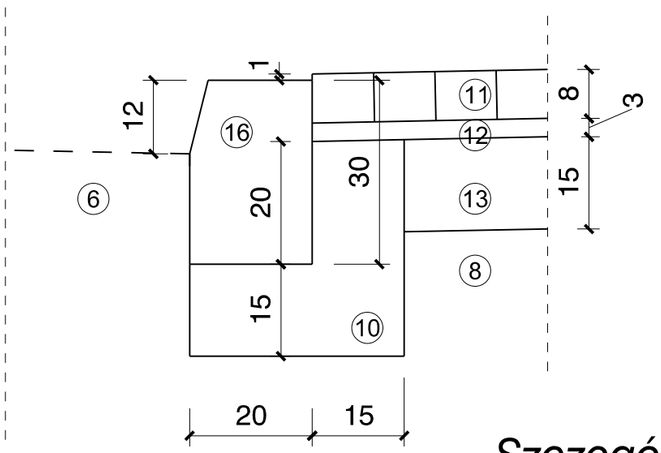

Szczegół połączenia jezdni ze zjazdem z betonowej kostki brukowej

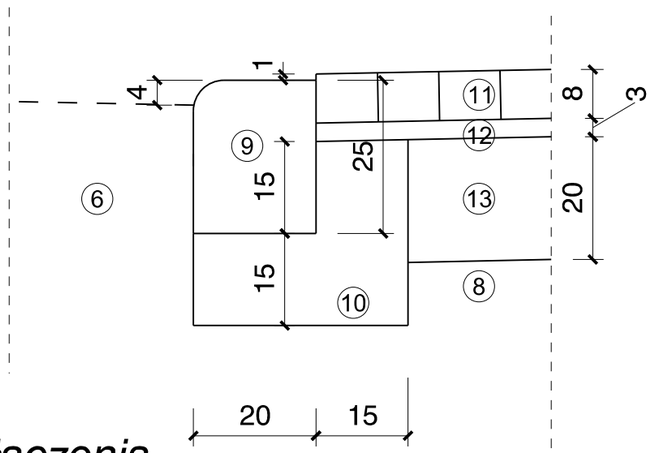

Szczegół połączenia chodnika z pasem zieleni

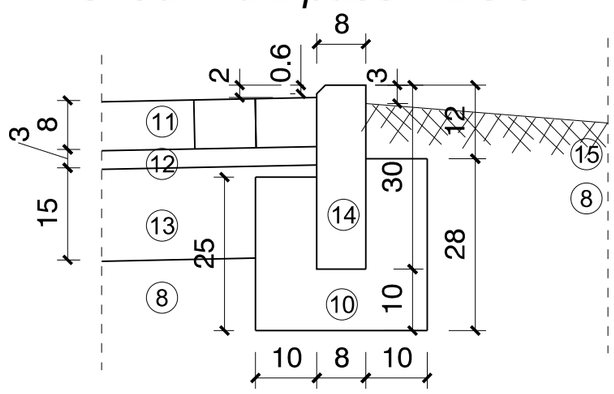

LEGENDA:

1. warstwa ścieralna z SMA 11 S
2. warstwa wiążąca z AC 16 W
3. podbudowa zasadnicza z AC 22 P (warstwa górna)
4. podbudowa zasadnicza z AC 22 P (warstwa dolna)
5. podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 mm
6. istniejąca nawierzchnia bitumiczna
7. destrukt skropiony emulsją asfaltową i przesypany drodnym materiałem kamiennym
8. podłoże
9. krawężnik betonowy najazdowy
10. ława z oporem z betonu C 12/15
11. betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
12. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
13. kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 mm
14. betonowe obrzeże chodnikowe 8x30 cm
15. humus
16. krawężnik betonowy typ uliczny 20x30 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznań

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Poczesna
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

TEMAT OPRACOWANIA:	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi wojewódzkiej 904 od posesji 36 ul. Targowa w miejscowości Nierada do ulicy Gajowej w miejscowości Nierada (I etap - na odcinku od posesji nr 36 ul. Targowa w miejscowości Nierada do posesji nr 177 ul. Targowa w miejscowości Nierada)
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	DROGOWA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Robert CYRKIEL	WKP/0086/POOD/08	
OPRACOWALI	mgr inż. Marcin ŚLIWA	WKP/0299/POOD/12	
	mgr inż. Barbara SZAWULAK	-	

DATA:	maj 2016 r.	SKALA:	1:10
TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	RYS. NR	4

plik projektowy: 335_pn_E1_02.dgn PDF: 335_sk_E1_02_A3.pdf